



Комплект поставки

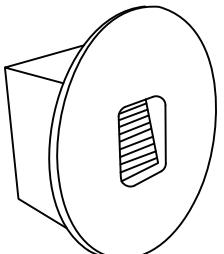

1. Светильник

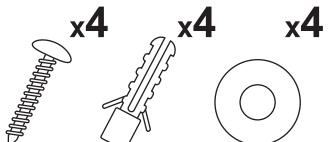

2. Монтажный комплект

Схема крепления светильника


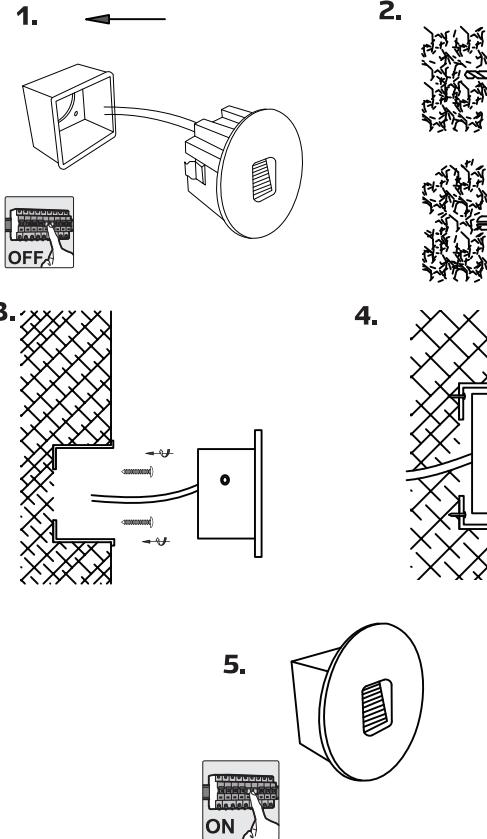


Схема подключения светильника к сети переменного тока 230 В

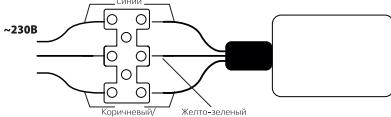

Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.

Общие сведения (назначение)

Светильник стационарный предназначен для декоративно-художественного освещения и архитектурной подсветки. Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Светильник предназначен для использования вне помещения. Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Правила установки и эксплуатации

Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании. Расплакайте светильник и убедитесь в его целостности.

Монтаж светильника осуществляется согласно схеме сборки.

Перед началом монтажа обратите внимание на маркировку проводов: N - ноль, L - фаза и GND -заземление (желто-зеленый). Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке.

Периодически проверяйте: наличие и состояния рассеивателя, состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. После дождя и снегопада удалите влагу и снег с поверхностей светильника. При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

***Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.**

4. Запрещается

- Эксплуатировать светильник: без рассеивателей, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Передельывать конструкцию светильника.
- Эксплуатировать светильник в мокрой среде.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняющихся материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.
- Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки (в комплект не входит). Скрутка проводов недопустима.
- Запрещается эксплуатация светильников с механическими повреждениями изоляции проводки, неисправными контактами зажима.
- Светильник устанавливается на сухую ровную поверхность, вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Правила транспортировки и хранения

Транспортирование осуществляется в упаковке изготавливателя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждений и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 до +45 и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации

Особые требования к утилизации отсутствуют. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN-HB54.00.006/94/21 от 19.02.2021 действует до 18.02.2026. Декларация соответствия ЕАЭС N RU D-CN-PA01.B.78437/21 от 29.03.2021 действует до 29.03.2026.

В случае возникновения неисправности

При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратитесь по месту приобретения светильника.

Гарантия

5 лет с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. Светильник содержит незаменяемый источник света; при дос-тижении истечением срока службы следует заменить весь светильник.

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Паспорт изделия

Модель/арт.код	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Producer: New Continent Limited, 1st Road of Kanglong, Xinmao, Industrial Park, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China.

Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Ксинао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жоншан Сити, Гуандунг, Китай.

Уполномоченная организация/Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», РФ, 141407, г.Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, эт. 8, пом. 0802.

Тел. +7 (495) 739-39-20.


duwi.ru

**KZ Төл күкөт**

- Өзінін атаяу:
Жарықдиодты шаш
- Пайдаланытын аймасы:
Функционалдық декоративті жарықтандыру.
- Сақтау
Корпата сақталуы тиис, Жабулы көлкіте тасулыну керек.
Арнасы тазартуларды тапал жаңайды.
- Пайдалану барлық электроприборлар мен шарттары (пайдалану)
Эксплуатацияның ортуғы, салынып ылғалдану жағдайы.
- Өзінін пайдалануында аюлар табылған жағдайларда көзденіслеттілік ажырату жақет.
Судын немесе төз тұтандын заттардың комедиян сөндөргө тұымын салынады. Арналы ерт сөндәр құралдарын пайдаланыңыз, Қоуп жойылғаннан кейін шаманды сатып алу сирни хабарласының.
- Өзінін жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кептілік мерзімі.
Дайындалған күн бүйіншін корпусында немесе кантамасында сериясін көрсетілген:
00,00 (алғашы екі сан - ендіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жыл)
- Қызмет мерзімі 5 жыл, Кептілік мерзімі - 5 жыл.
- Дайындаушының мекен-жайы мен атапты (халапты екі), шетке шыгарышы, олармен байланыстын хабарламасы.
- Өндүруші: New Continent Limited, 1st Road of Kanglong, Xinmao, Industrial Park, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China
duwi.ru
- Ресей Федерациясының үйілділік үйіншілік/Импортери: TD Pan Electric, LLC, 141407, Мәскәу облысы, Ресей, Химки, Панфилова көшесі 21 ғимарат 1, тел. 7 (495) 739-39-20
- Көбіндердүр күннің
ділін сауда маркасының енім мемлекеттік стандарттарын міндетті талаптарынан, көрдәністік техникалық критикарда сәйкес езірленген және қабылданған, көрдәніска лайық, деп танылған,
- Жинағы
- Етим
- Тәп күкөт
- Корап

Руководство по эксплуатации**Светильник светодиодный встраиваемый NUOVO LED**

24380 9, 24381 6

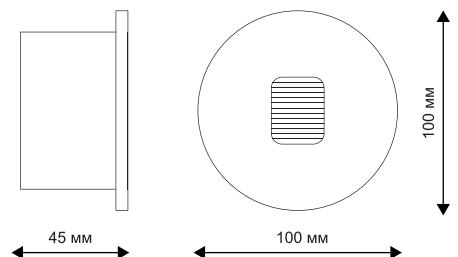**Технические характеристики**

Артикул	24380 9	24381 6
Номинальное напряжение, В	~230	
Напряжение, В	~85-265	
Номинальная частота, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	1	
Световой поток, Лм	30	
Цветовая температура, К	3000	
Степень защиты	IP54	
Цвет корпуса	черный	серый
Материал корпуса	литой алюминий	
Материал рассеивателя	стекло	
Рабочая температура, °C	от -50 до +40	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Гарантийный срок	5 лет	