



Комплект поставки




1. Светильник




2. Монтажный комплект

Схема работы светильника



Время непрерывной работы на одном заряде до 5 часов.

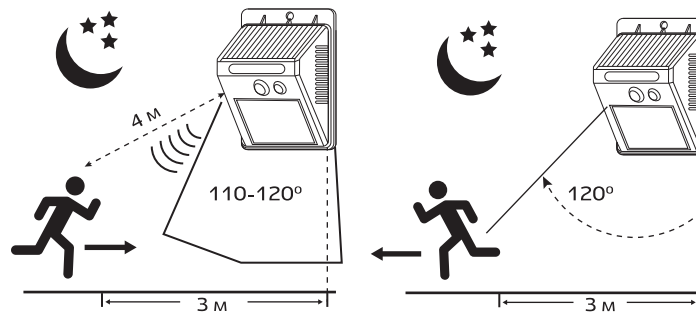

Автоматически включается в ночное время суток при приближении человека.  
Автоматически отключается через 20-25 секунд после того как в зоне обнаружения нет движений.

- Установите светильник на южную сторону и убедитесь, что на солнечную батарею попадает достаточно яркого солнечного света.
- Перед первым использованием зарядите светильник.

Общие сведения (назначение)

Светильник SOLAR LED предназначен для подсветки зданий и сооружений в ночное время. Включение происходит только при движении в зоне действия датчика, поэтому он так же может выполнять охранные функции. Идеально подходит для размещения в местах, куда нет возможности подвести электричество. Одного заряда батареи хватит до 5 часов непрерывной работы. Этого достаточно для полноценной работы даже в зимний период.

**\*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.**

Требования безопасности

При установке светильника с датчиком движения необходимо располагать его вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ. При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.

Обслуживание

Поверхностную чистку датчика движения производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. Датчики ремонту не подлежат.

Правила транспортировки и хранения

Транспортирование осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждений и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 до +45 и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации

Особые требования к утилизации светильника отсутствуют. В комплект светильника входит Li-Ion аккумулятор, который запрещается выбрасывать в мусоропровод или урну. По истечении срока службы светильника, рекомендуем доставать аккумуляторы и сдавать их в пункты приема, расположенные в гипермаркетах, на экологических акциях вашего города или на специализированные предприятия, имеющие сертификаты на переработку продукции II класса опасности. Утилизируйте элементы питания в соответствии с местным законодательством.

Сертификация

На основании декларации соответствия EA3C N RU Д-ДЕНВ11В.10270/20 от 25.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00/00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантия

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязненности, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

Паспорт изделия


Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

**Producer:** REV Ritter GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. düwi.ru  
**Производитель:** РЕВ Риттер ГмБХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нинбо, Китай.


**Уполномоченная организация/импортер:** ООО ТД «Пан Электрикс», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 2/1, стр. 1, эт. 8, пом. 0802. Тел. +7 (495) 739-39-20.



Схема активации и крепления светильника

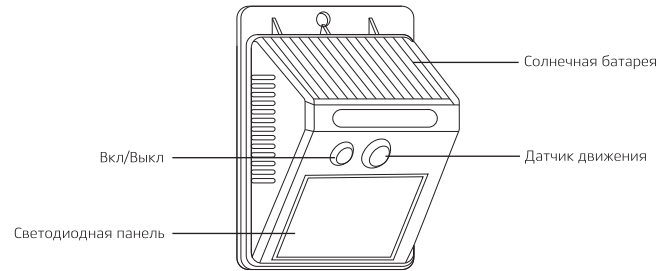

Нажмите на переключатель, чтобы разблокировать встроенную батарею и светильник.

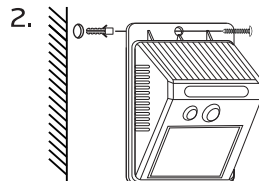

Закрепите светильник с помощью монтажного комплекта.

## RU Паспорт


- Наименование продукции:  
Светильник светодиодный на солнечной батарее с датчиком движения
- Область применения:  
Функционально-декоративное освещение и архитектурная подсветка
- Хранение:  
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):  
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:  
При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:  
Дата изготовления указана на корпусе изделия или на упаковке согласно серии:  
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)  
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:  
Производитель: РЕВ Риттер ГмБХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нинбо, Китай.  
Уполномоченная организация/Импортер: ООО ТД «Пан Электрик»  
141407, МО, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 2 1, стр. 1, эт. 8, пом. 0802, тел. 7 (495) 739-39-20
- Свидетельство о приёмке:  
Продукция торговой марки diiwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность
  - Изделие
  - Паспорт
  - Упаковка
  - Руководство по эксплуатации

## KZ Төл құжат

- Өнімнің атауы:  
Қозғалыс сенсоры бар күн батареясының жарықдиодты шамы
- Пайдаланылатын аймағы:  
Функционалды-сәндік жарықтандыру және сәулеттік жарықтандыру.
- Сақтау:  
Қорапта сақталуы тиіс, Жабулы келікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)  
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаныз
- Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат  
Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу/ұшықым/Балқыма/жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың кемегімен сендіруге тыйым салынады. Арнайы ерт сендіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- Өнімнің жасалған аыы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі  
Дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген:  
00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)  
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай
- Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы  
Өндіруші: REV Ritter GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. diiwi.ru  
Ресей Федерациясындағы уәкілетті ұйым/Импорртаушы: TD Pan Electric, LLC, 141407, Мәскеу облысы, Ресей. Химки, Панфилова көшесі 21 ғимарат 1, 08 қабат, 0802 бөлме. тел. 7 (495) 739-39-20
- Қабылдау күлөгі  
diiwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- Жинағы
  - Өнім
  - Паспорт
  - Қорап
  - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Руководство по эксплуатации

## Светильник светодиодный на солнечной батарее с датчиком движения Solar LED 25012 8

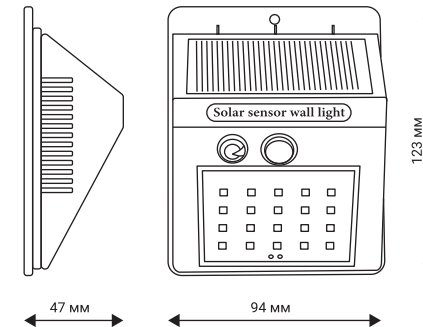

### Технические характеристики

IP65	Срок службы до 30 000 часов
Мощность, Вт	4
Диапазон рабочих температур, °C	-30 до +45
Материал корпуса	ABS пластик
Световой поток, Лм	150
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	холодный
Угол обнаружения, °	120
Расстояние обнаружения, м	3-4
Временная задержка, сек	20-25
Аккумулятор	Li1600 мАч 3,7 В (в комплекте)
Гарантийный срок	1 год
Класс защиты от поражения электрическим током	III