

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PRAHA САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕС 24095 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение.....	2
Технические характеристики	2
Комплект поставки	3
Подготовка к работе	3
Сборка.....	4
Гарантия	5
Дата производства	5
Паспорт изделия	5

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник стационарный предназначен для функционально-декоративного освещения. Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха +40°C -40°C при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15°C. Светильник предназначен для использования вне помещения. Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Наименование светильника
	24095 2
Номинальное напряжение, В	230
Тип цоколя	E27
Максимальная мощность ламп накаливания, Вт	60
Степень защиты	IP44
Размер DхШхВ, мм	160x160x610, длина цепочки: 400
Рабочая температура	+40 – -40°C
Количество ламп, шт.	1

*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник (лампа в комплект поставки не входит).
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полиэтиленовый пакет. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделия (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

Изделия должны храниться в складском помещении или под навесом в транспортной упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- Подключение светильника, замену ламп, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.

СБОРКА

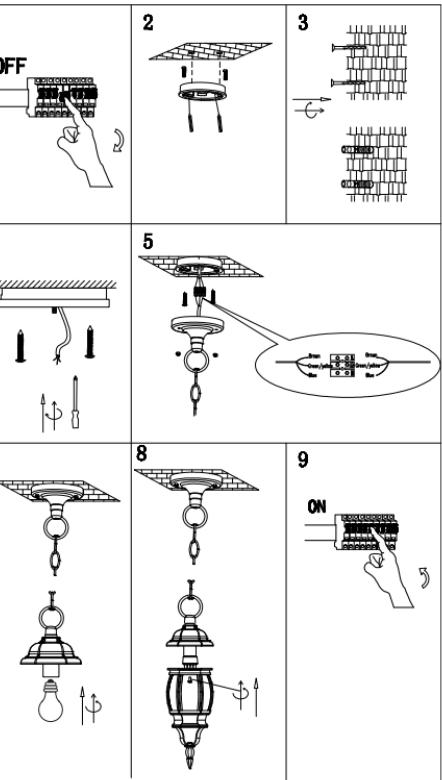

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать светильник: без рассеивающего стекла, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением токовой нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильника.
- Применять лампы, отличающиеся от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника большей мощности и иной конструкцией.
- Переделывать конструкцию светильника.
- Эксплуатировать светильник в мокрой среде.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании.

Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

Монтаж светильника осуществляется согласно схеме сборки.

Перед началом монтажа обратите внимание на маркировку проводов: N - ноль, L - фаза и ↓ - заземление (жёлто-зелёный). Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, жёлто-зелёный), то подсоедините его к клемме заземления. Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке.

Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте: наличие и состояние рассеивающих стекол, состояние мест соединения проводов в патроне светильника, прочность закрепления светильника.

После дождя и снегопада удалите влагу и снег с поверхностей светильника.

При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Хинмао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жонгшан Сити, Гуандунг, Китай.
 Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик, 141402, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9

**RU ПАСПОРТ**

- Найменование продукции, тип, марка, модель
Садовый светильник
- Область применения:
Функционально-декоративное освещение
- Правила и условия монтажа
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии:
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
- Наименование и местонахождение изготовителя (полномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними
Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Хинмао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жонгшан Сити, Гуандунг, Китай.
 Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик
 141402, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.
 Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9
- Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность
 - Изделие
 - Паспорт
 - Упаковка

Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Хинмао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жонгшан Сити, Гуандунг, Китай.
 Уполномоченная организация в РФ:
 ООО ТД Пан Электрик, 141402, Россия,
 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская,
 стр. 25, тел. 7(495)739-39-20
www.pan-elektrik.ru

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия,
 Московская область, г. Домодедово, Микрорайон
 Западный, ул. 25 лет Октября д. 9

KZ Төл құжат

- Өтімнің атасы, түрі, маркасы, моделі:
Бақша шамы
- Пайдаланылатын аймағы:
Функционалдық декоративті жарықтандыру.
- Монтаж талабы және ерекшелік
Техникалық шартқа сәйкес, корапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлкіте тасылуы керек, Арнаны тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)
Закымданудан корғау, сымын ылғалдан қорғаңыз
- Өтімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу
- Өтімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі
Дайындаған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашы екі сан - ендірсі ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі – 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай
- Дайындаушының мекен-жайы мен атапуы (жакалты өкіл), шетке шыгаруши, олармен байланыстық хабарламасы
Өндөруші: New Continent Limited, 1st Road of Kanglong, Xinmao, Industrial Park, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China
www.duwi.ru
 Ресей Федерациясындағы уәкілді үйім: TD Pan Electric, LLC, 141402, Мәскеу облысы, Ресей. Химки, Ленинград к., 25, тел. 7 (495) 739-39-20 www.pan-elektrik.ru
 Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово, Западный ықшам ауданы, ул. 25 лет Октября д.9
- Қабылдау қуәлігі
duwi сауда маркасының өнім мемлекеттік стандарттарыңың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық дег танылған.
- Жинағы
 - Өнім
 - Төл құжат
 - Қорап



PRAHA
САДОВО-ПАРКОВЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

**ПОДВЕС**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**